

Urządzenia wodociągowe		kwota	2008	2009	2010	2011	2012	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
1	Modernizacja budynków i budowli -istniejące budowle związane z ujmowaniem i uzdatnianiem wody pochodzą z lat 70-tych i wymagają modernizacji z uwagi na zły stan techniczny.	1 500 000	340 000	300 000	400 000	200 000	260 000	x	
2	Urządzenia kontrolno-pomiarowe (sterowanie) - ujęcia wody - sterowanie studni, układy automatyki, monitoring obiektów, celem jest zwiększenie niezawodności systemu ujmowania i uzdatniania wody, poprawa jakości wody, bezpieczeństwa odbiorców, oraz obniżenie	200 000	20 000	50 000	40 000	30 000	60 000	x	x
3	Modernizacja pompowni wysokiego tłoczenia - właściwy dobór pomp do parametrów sieci spowoduje poprawę sprawności a w konsekwencji zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.	300 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x	
4	Modernizacja rozdzielni N.N.-zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa energetycznego	250 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	x	
5	Montaż filtrów węglowych + ozon + odwadnianie osadów - poprawa jakości wody, obniżenie ilości związków organicznych oraz rozpuszczonych środków ochrony roślin	7 000 000					7 000 000	x	
6	Wykonanie obiektu koagulacji wstępnej - zły stan techniczny obecnego węzła koagulacji i mało skuteczna, przestarzała technologia wymaga modernizacji	2 000 000					2 000 000	x	
7	Modernizacja wodociągów Stary Sącz -stosunkowo wysoka korozyjność wody wymusza konieczność wymiany lub renowacji wodociągów. Wykonanie tych prac wydłuży czas eksploatacji, poprawi jakość wody u odbiorców, zmniejszy awaryjność, oraz straty wody (ul. Party	900 000			200 000	500 000	200 000	x	x
8	Sieć wodociągowa Centrum Pielgrzymowania Stary Sącz - zapewnienie dostawy wody dla Centrum Pielgrzymowania	250 000	250 000					x	
9	Sieć wodociągowa w ul. Lenczowskiego w Starym Sączu - zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców tej ulicy	270 000		270 000				x	
10	Połączenie wodociągu Stary Sącz - Mostki - zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców Mostek	70 000	70 000					x	
11	Śięgacz do fontanny ul. Daszyńskiego w Starym Sączu - zasilenie fontanny w wodę	20 000	20 000					x	
12	Modernizacja wodociągów Nowy Sącz - korozyjność wody wymusza konieczność wymiany lub renowacji wodociągów stalowych. Wykonanie tych prac wydłuży czas eksploatacji, poprawi jakość wody u odbiorców, zmniejszy awaryjność, oraz straty wody. (ul. Węgierska, J	3 000 000	500 000	550 000	550 000	700 000	700 000	x	x
13	Rozbudowa systemu monitoringu i sterowania sieci wodociągowej - usprawnienie precyzyjnej lokalizacji miejsc awarii na sieci wodociągowej oraz ich szybkie i sprawne usuwanie, stała kontrola przepływów oraz ciśnień w wydzielonych strefach miasta w celu opty	657 000	357 000	70 000	70 000	90 000	70 000	x	x
14	Sieć wodociągowa ul. Zakładników - zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców tej ulicy	140 000				140 000		x	
15	Sieć wodociągowa ul. Tęczowa - jw.	60 000	60 000					x	
16	Sieć wodociągowa ul. Jamnicka - zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców tej ulicy	1 900 000		1 900 000				x	
17	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Barskiej w stronę gminy Korzenna - zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców gminy Korzenna	400 000	400 000					x	
18	Cementowanie magistrali Ujęcie St. S. - Poprad - 3523 mb - zmniejszenie strat oraz poprawa jakości wody	3 170 000			3 170 000			x	x
19	Cementowanie magistrali Ujęcie Świniarsko - Dunajec - Asnyka - 3700 mb - jw.	2 775 000			2 775 000			x	x
RAZEM		24 862 000							
w tym środki własne:		8 017 000							
w tym inne środki zewnętrzne:		16 845 000							

Urządzenia kanalizacyjne		kwota	2008	2009	2010	2011	2012	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - zwiększenie przepustowości i niezawodności systemu oczyszczania, poprawa jakości oczyszczania oraz bezpieczeństwa pracy	15 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	x	
21	Kanalizacja sanitarna ul. Gwardyjska, Kosynierów, Wybickiego - uregulowanie gospodarki ściekowej (wydzielenie ścieków bytowych z kanalizacji opadowej)	600 000	300 000	300 000				x	
22	Kanalizacja sanitarna ul. Długoszowskiego - zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców tej ulicy	600 000	300 000	300 000				x	
23	Kanalizacja sanitarna Os. NIWA - jw.	360 000	360 000					x	
24	Kanalizacja sanitarna ul. Sikorskiego - jw.	475 000	475 000					x	
25	Kanalizacja sanitarna ul. Polna - Zacisze - jw.	100 000	100 000					x	
26	Kanalizacja sanitarna ul. E. Plater / Królowej Jadwigi - jw.	70 000	70 000					x	
27	Przebudowa kanalizacji Al. Wolności - uregulowanie gospodarki ściekowej - wydzielenie ścieków bytowych z kanalizacji ogólnospławnej	3 000 000		3 000 000				x	
28	Kanalizacja sanitarna ul. I Brygady - jw.	800 000				800 000		x	
RAZEM		21 005 000							
w tym środki własne:		1 370 000							
w tym inne środki zewnętrzne		19 635 000							

Urządzenia wodociągowe oraz urządzenia kanalizacyjne - FUNDUSZ SPÓJNOŚCI		kwota	2008	2009	2010	2011	2012	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
29	Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych, modernizacja sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych, modernizacja i rozbudowa SUW Stary Sącz - Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi	249 235 050	28 907 270	73 037 160	82 237 030	65 053 590		x	x
	bezwrotna dotacja rozwojowa z Funduszu Spójności	170 603 970	20 257 120	50 164 790	56 607 340	43 574 720			
	NFOŚiGW - kredyt	71 444 430	8 411 810	21 022 380	23 204 070	18 806 170			
	środki własne	7 186 650	238 340	1 849 990	2 425 620	2 672 700			
	spłata rat odsetkowych oraz kapitałowych do NFOŚiGW	14 205 710	42 950	721 680	1 894 980	2 572 100	8 974 000		

	kwota	2008	2009	2010	2011	2012
Łącznie na nakłady inwestycyjne	295 102 050	32 679 270	79 877 160	94 542 030	72 613 590	15 390 000
w tym środki własne	9 387 000	2 937 000	1 940 000	1 360 000	1 760 000	1 390 000
w tym środki własne na realizację przedsięwzięcia z Funduszu Spójności	7 186 650	238 340	1 849 990	2 425 620	2 672 700	
w tym dotacja z Funduszu Spójności	170 603 970	20 257 120	50 164 790	56 607 340	43 574 720	
w tym pożyczka z NFOŚiGW	71 444 430	8 411 810	21 022 380	23 204 070	18 806 170	
w tym pozostałe środki zewnętrzne	36 480 000	835 000	4 900 000	10 945 000	5 800 000	14 000 000
spłata rat odsetkowych oraz kapitałowych do NFOŚiGW	14 205 710	42 950	721 680	1 894 980	2 572 100	8 974 000

Lp	Wykaz zadań realizowanych w ramach "Funduszu Spójności"	Przetarg
1	2	3
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ	
1.	Gmina Nawojowa	
1.1.	Sieć wodociągowa w m-ści Nawojowa - I Etap	1
1.2.	Sieć wodociągowa w m-ści Frycowa	1
1.3.	Sieć wodociągowa w m-ści Homrzyska	1
1.4.	Sieć wodociągowa w m-ści Bączka Kunina	2
1.5.	Sieć wodociągowa w m-ści Nawojowa -II Etap	2
2.	Miasto i Gmina Stary Sącz	
2.1.	Sieć wod. Osiedle Jana Pawła II	2
3.	Miasto Nowy Sącz	
3.1.	Magistrala wodociągowa ul. Grunwaldzka/Piłsudskiego	1
3.2.	Magistrala wodociągowa do zbiornika Zawada	1
3.3.	Rozdzielcza sieć wodociągowa w osiedlu Zawada-Brzeziny na obszarze ulic: Osiedlowa, cz. Nawojowska, Prusa, Szurmiaka, Mireckiego, Nałkowskiej, Ritter, Orzeszkowej, Makuszyńskiego, Wyczółkowskiego, Dąbrowskiej, Domeyko, Bora-Komorowskiego, Siedleckiego, Pruszyńskiego, Sportowa, Baczyńskiego, Kręta, cz. Górki Zawadzkie	1
3.4.	Rozdzielcza sieć wodociągowa w osiedlu Zawada-Brzeziny-ul. Bielowicka	1
3.5.	Rozdzielcza sieć wodociągowa w osiedlu Poręba Mała na obszarze ul. Cz. Juranda, Pienińska, Mizgałów, Gorczańska, cz. Kręta, Jaworzyńska, Podbielowska, Bystrzycka, Zagranicznik, cz. Górki Zawadzkie, Mała Poręba, Majdan, Makowiecka, Ruchu Ludowego, Stadnickich	2
3.6.	Rozdzielcz sieć wodociągowa w osiedlu Nawojowska-Błonia, na obszarze ul.: cz. 29-Listopada, Kusocińskiego, Czecha, Sowińskiego, Kossaka, Dembińskiego, Marusarzówny, Ceglana	1
3.7.	Rozdzielcza sieć wodociągowa w osiedlu Jamnica-ul. Kamienna	2
3.8.	Zbiornik wyrównawczy "Zawada" (5000 m3)	1
3.9.	Zbiornik wyrównawczy "Poręba" (1000 m3)	1
	Modernizacja i rozbudowa ZUW	
3.10.	Modernizacja ujęcia i ZUW w Starym Sączu	4
	Modernizacja sieci wodociągowej	
3.11.	Modernizacja magistrali wodociągowych od komory zasuw przy rzece Poprad do SUW w Starym Sączu	3
3.12.	Modernizacja magistrali wodociągowej odcinek -od ul. Zakładników do komory zasuw przy rzece Poprad w Nowym Sączu	3
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ	
4.	Gmina Kamionka Wielka	
4.1.	Kanalizacja sanitarna gminy-Etap IIa	1
4.2.	Kanalizacja sanitarna gminy-Etap IIB	1
4.3.	Kanalizacja sanitarna gminy-Etap IIIa	2
4.4.	Kanalizacja sanitarna gminy-Etap IIIb	2
5.	Gmina Nawojowa	
5.1.	Kanalizacja sanitarna w m-ści Nawojowa	1
5.2.	Kanalizacja sanitarna w m-ści Frycowa	1
5.3.	Kanalizacja sanitarna w m-ści Homrzyska	1
5.4.	Kanalizacja sanitarna w m-ści Bączka Kunina	2

Lp	Wykaz zadań realizowanych w ramach "Funduszu Spójności"	Przetarg
1	2	3
6.	Miasto i Gmina Stary Sącz	
6.1.	Kolektor sanitarny "B" Stary Sącz-Nowy Sącz-ul. Elektrodomowa	1
6.2.	Kanalizacja sanitarna osiedla Jana Pawła II w Starym Sączu	2
6.3.	Kanalizacja sanitarna osiedla Cyganowice w Starym Sączu	2
6.4.	Kanalizacja sanitarna w m-ści Barcice	2
6.5.	Kanalizacje sanitarnam. Łazy Biegonickie	1
6.6.	Kanalizacje sanitarnam. Łazy Biegonickie	1
6.7.	Kanalizacje sanitarnam. Łazy Biegonickie	1
6.8.	Przebieg zlewni oczyszczalni "Moszczenica"do kolektora "B"	2
6.9.	Przebieg zlewni oczyszczalni "Wielki Wygon"do kolektora "B"	2
7.	Miasto Nowy Sącz	
7.1.	Kanalizacja sanitarna w os. Zawada-etap IV, zakresem objęto ulice: Nawojowska, Górki Zawadzkie	1
7.2.	Kanalizacja sanitarna w os. Zawada/Nawojowska-etapV, zakresem objęto ulice: Starodworska, Al.Piłsudskiego	1
7.3.	Kanalizacja sanitarna w os. Zawada/Brzeziny-etap VI, zakresem objęto ulice: Kręta, Pienińska	1
7.4.	Kanalizacja sanitarna w os. Zawada/Breziny-ul.Bielowicka	1
7.5.	Kanalizacja sanitarna w os. Poręba Mała(wraz z odcinkiem kolektora w ul. Boh. Orła Białego i Dąbrówki), ponadto zakresem objęto ulice: Mizgałów, Gorczańska, Górki Zawadzkie, Zagranicznik, Bystrzycka, Juranda, Jaworzyńska, Podbielowska, Mała Poręba, Majdan	2
7.6.	Kanalizacja sanitarna w Osiedlu Nawojowska -Błonia (cz. 29-Listopada, Kusocińskiego, Czecha, Sowińskiego, Kossaka, Dembińskiego, Marusarzówny, Ceglana	1
7.7.	Kanalizacja sanitarna w osiedlu Helena, zakresem objęto ulice: Czeremchowa, Malutka, Pilotów, Kosmonautów, Miła, Prosta, Oplotki, Chelmiecka, Rozwadowskiego	1
7.8.	Kanalizacja sanitarna w os. Biegonice, zakresem objęto ulice: Towarowa, Winna Góra, Ceramiczna, Powstańców W-wy, Sędziwoja, Boh. Monte Casino, Boh. Lenino, Szymaszka	1
7.9.	Kanalizacja sanitarna w os. Kaduk, Tłoki i Dąbrówka/Orła Białego, cz. Grunwaldzka, Warszewicza, Kasprowicza, Udzieli, Korczaka, Zawiszy Czarnej, Podmłynie, Mieszka I, Wita Stwosza	1
7.10.	kanalizacja sanitarna w os. Kaduk/Asnyka, Chopina, cz. Węgierska, Rodziwiczówny, Słoneczna, Orkana, Sabaty , Karłowicza, Chałbińskiego, Okrzei, Rycerska, cz. Grunwaldzka	1
7.11.	Kanalizacja sanitarna w osiedlu Kaduk/Radziecka, Stroma, Pułaskiego, Czackiego, Źródłana	1
7.12.	Kanalizacja sanitarna w osiedlu Kaduk/spięcie zielonej z kolektorem "B"	1
7.13.	Kanalizacja sanitarna w osiedlu Flisaków/Tarnowska, ponadto zakresem objęto ul. Targową	1
7.14.	Kanalizacja sanitarna w os. Jamnica/kanały boczne-ul. Kamienna/	2
7.15.	Przebieg zlewni oczyszczalni "Biegonice" do kolektora "B"	5
	Modernizacja kanalizacji sanitarnej	
7.16.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul Nawojowskiej, Wiśniowieckiego, Jamnickiej	3
7.17.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeźna, Kraszewskiego, Rybackiej/kolektor "A"	3
7.18.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II/od Grunwaldzkiej do Kolejowej/	3
	Likwidacja istniejących oczyszczalni ścieków	
7.19.	Budowa automatycznego punktu zlewnego ścieków z włączeniem do monitoringu Operatora	5
7.20.	Likwidacja lokalnej oczyszczalni ścieków	5

ZAŁĄCZNIK NR 2B/1 - Harmonogram zadania Nr 2006/PL/16/C/PE/003-01 - czerwony Fidic
 Długość sieci wodociągowej 28 [km]
 Długość sieci kanalizacji sanitarnej 80 [km]
 Zbiorniki wyrównawcze 1x5000m3, 1x1000m3

Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	Koszt	3	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	20
					P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
Zadanie nr 2006/PL/16/C/PE/003-01 [Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej etap I - czerwony Fidic]	2182 dn	pią, 04-03-05	pon, 12-07-16	90 909 800,00 zł											
Przygotowanie zadania	1114 dn	pią, 04-03-05	śro, 08-06-11	0,00 zł											
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej	20 dn	pią, 04-03-05	czw, 04-04-01	0,00 zł											
Ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową	0 dn	czw, 04-05-06	czw, 04-05-06	0,00 zł											
Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej	0 dn	pią, 04-05-07	pią, 04-05-07	0,00 zł											
Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji LICP	30 dn	pią, 04-06-18	czw, 04-07-29	0,00 zł											
Uzyskanie decyzji LICP	0 dn	pon, 04-10-18	pon, 04-10-18	0,00 zł											
Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej w tym ROŚ	42 dn	śro, 05-09-21	czw, 05-11-17	0,00 zł											
Uzyskanie decyzji środowiskowej	0 dn	pią, 05-12-02	pią, 05-12-02	0,00 zł											
Nabycie prawa do terenu	100 dn	pon, 06-12-04	pią, 07-04-20	0,00 zł											
Wykonanie dokumentacji projektowej	199 dn	pon, 05-12-05	czw, 06-09-07	0,00 zł											
Projekt budowlany	100 dn	pon, 05-12-05	pią, 06-04-21	0,00 zł											
Projekt wykonawczy	100 dn	pią, 06-04-21	czw, 06-09-07	0,00 zł											
Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę	0 dn	pią, 07-04-20	pią, 07-04-20	0,00 zł											
Uzyskanie pozwolenia na budowę	0 dn	pią, 07-06-01	pią, 07-06-01	0,00 zł											
Przygotowanie SIWZ na roboty	50 dn	czw, 08-04-03	śro, 08-06-11	0,00 zł											
Ogłoszenie przetargu	0 dn	śro, 08-06-11	śro, 08-06-11	0,00 zł											
Realizacja zadania	972 dn	pią, 08-10-24	pon, 12-07-16	90 909 800,00 zł											
Podpisanie umowy z wykonawcą	0 dn	pią, 08-10-24	pią, 08-10-24	0,00 zł											
Budowa	972 dn	pią, 08-10-24	pon, 12-07-16	90 909 800,00 zł											
Roboty	700 dn	pią, 08-10-24	czw, 11-06-30	90 209 800,00 zł											
Uzyskanie efektu rzeczowego	0 dn	czw, 11-06-30	czw, 11-06-30	0,00 zł											
Rozruch	10 dn	pią, 11-07-01	czw, 11-07-14	700 000,00 zł											
Okres zgłaszania wad	262 dn	pią, 11-07-15	pon, 12-07-16	0,00 zł											
Zakończanie zadania	40 dn	pią, 11-07-01	czw, 11-08-25	0,00 zł											
Pozwolenie na użytkowanie	30 dn	pią, 11-07-15	czw, 11-08-25	0,00 zł											
Pozwolenie wodnoprawne / zintegrowane	0 dn	czw, 11-07-14	czw, 11-07-14	0,00 zł											
Uzyskiwanie efektu ekologicznego	40 dn	pią, 11-07-01	czw, 11-08-25	0,00 zł											

ZAŁĄCZNIK NR 2B/2 - Harmonogram zadania Nr 2006/PL/C/PE/003-02- czerwony Fidic
Długość sieci wodociągowej 42 [km]
Długość sieci kanalizacji sanitarnej 94 [km]


Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	Koszt	3	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	20
					P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
Zadanie nr 2006/PL/16/C/PE/003-02 [Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II - czerwony Fidic]	2244 dn	pią, 04-03-05	śro, 12-10-10	94 447 300,00 zł											
Przygotowanie zadania	1264 dn	pią, 04-03-05	śro, 09-01-07	0,00 zł											
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej	20 dn	pią, 04-03-05	czw, 04-04-01	0,00 zł											
Ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową	0 dn	czw, 04-05-06	czw, 04-05-06	0,00 zł											
Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej	0 dn	pią, 04-05-07	pią, 04-05-07	0,00 zł											
Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji LICP	30 dn	pią, 04-06-18	czw, 04-07-29	0,00 zł											
Uzyskanie decyzji LICP	0 dn	pon, 04-10-18	pon, 04-10-18	0,00 zł											
Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej w tym ROŚ	42 dn	śro, 05-09-21	czw, 05-11-17	0,00 zł											
Uzyskanie decyzji środowiskowej	0 dn	pią, 05-12-02	pią, 05-12-02	0,00 zł											
Nabycie prawa do terenu	100 dn	pon, 06-12-04	pią, 07-04-20	0,00 zł											
Wykonanie dokumentacji projektowej	444 dn	pią, 06-04-21	śro, 08-01-02	0,00 zł											
Projekt budowlany	100 dn	czw, 07-08-16	śro, 08-01-02	0,00 zł											
Projekt wykonawczy	444 dn	pią, 06-04-21	śro, 08-01-02	0,00 zł											
Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę	0 dn	śro, 08-01-02	śro, 08-01-02	0,00 zł											
Uzyskanie pozwolenia na budowę	0 dn	śro, 08-02-13	śro, 08-02-13	0,00 zł											
Przygotowanie SIWZ na roboty	50 dn	czw, 08-10-30	śro, 09-01-07	0,00 zł											
Ogłoszenie przetargu	0 dn	śro, 09-01-07	śro, 09-01-07	0,00 zł											
Realizacja zadania	920 dn	śro, 09-04-01	śro, 12-10-10	94 447 300,00 zł											
Podpisanie umowy z wykonawcą	0 dn	śro, 09-04-01	śro, 09-04-01	0,00 zł											
Budowa	920 dn	czw, 09-04-02	śro, 12-10-10	94 447 300,00 zł											
Roboty	650 dn	czw, 09-04-02	śro, 11-09-28	93 747 300,00 zł											
Uzyskanie efektu rzeczowego	0 dn	śro, 11-09-28	śro, 11-09-28	0,00 zł											
Rozruch	10 dn	czw, 11-09-29	śro, 11-10-12	700 000,00 zł											
Okres zgłaszania wad	260 dn	czw, 11-10-13	śro, 12-10-10	0,00 zł											
Zakończanie zadania	40 dn	czw, 11-09-29	śro, 11-11-23	0,00 zł											
Pozwolenie na użytkowanie	30 dn	czw, 11-10-13	śro, 11-11-23	0,00 zł											
Pozwolenie wodnoprawne / zintegrowane	0 dn	śro, 11-10-12	śro, 11-10-12	0,00 zł											
Uzyskiwanie efektu ekologicznego	40 dn	czw, 11-09-29	śro, 11-11-23	0,00 zł											

ZAŁĄCZNIK NR 2B/3 - Harmonogram zadania Nr 2006/PL/C/PE/003-4- czerwony Fidic

Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	Koszt	3	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	20
					P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2
Zadanie nr 2006/PL/16/C/PE/003-04 [Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Sączu - czerwony Fidic]	2273 dn	pią, 04-03-05	wto, 12-11-20	36 382 520,00 zł											
Przygotowanie zadania	1113 dn	pią, 04-03-05	wto, 08-06-10	0,00 zł											
Przygotowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej	20 dn	pią, 04-03-05	czw, 04-04-01	0,00 zł											
Ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową	0 dn	czw, 04-05-06	czw, 04-05-06	0,00 zł											
Podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej	0 dn	pią, 04-05-07	pią, 04-05-07	0,00 zł											
Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji LIPC	30 dn	pią, 04-06-18	czw, 04-07-29	0,00 zł											
Uzyskanie decyzji LIPC	0 dn	pon, 04-10-18	pon, 04-10-18	0,00 zł											
Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej w tym ROŚ	42 dn	śro, 05-09-21	czw, 05-11-17	0,00 zł											
Uzyskanie decyzji środowiskowej	0 dn	pią, 05-12-02	pią, 05-12-02	0,00 zł											
Nabycie prawa do terenu	100 dn	pon, 06-12-04	pią, 07-04-20	0,00 zł											
Wykonanie dokumentacji projektowej	150 dn	pią, 05-10-07	czw, 06-05-04	0,00 zł											
Projekt budowlany	127 dn	pią, 05-10-07	pon, 06-04-03	0,00 zł											
Projekt wykonawczy	10 dn	czw, 05-12-01	czw, 06-05-04	0,00 zł											
Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę	0 dn	pią, 07-04-20	pią, 07-04-20	0,00 zł											
Uzyskanie pozwolenia na budowę	0 dn	pią, 07-06-01	pią, 07-06-01	0,00 zł											
Przygotowanie SIWZ na roboty	50 dn	śro, 08-04-02	wto, 08-06-10	0,00 zł											
Ogłoszenie przetargu	0 dn	wto, 08-06-10	wto, 08-06-10	0,00 zł											
Realizacja zadania	1100 dn	wto, 08-09-02	wto, 12-11-20	36 382 520,00 zł											
Podpisanie umowy z wykonawcą	0 dn	wto, 08-09-02	wto, 08-09-02	0,00 zł											
Budowa	1100 dn	śro, 08-09-03	wto, 12-11-20	36 382 520,00 zł											
Roboty	650 dn	śro, 08-09-03	wto, 11-03-01	34 032 520,00 zł											
Uzyskanie efektu rzeczowego	0 dn	wto, 11-03-01	wto, 11-03-01	0,00 zł											
Rozruch	90 dn	śro, 11-03-02	wto, 11-07-05	2 350 000,00 zł											
Okres zgłaszania wad	360 dn	śro, 11-07-06	wto, 12-11-20	0,00 zł											
Zakończanie zadania	240 dn	śro, 11-03-02	wto, 12-01-31	0,00 zł											
Pozwolenie na użytkowanie	30 dn	śro, 11-07-06	wto, 11-08-16	0,00 zł											
Pozwolenie wodnoprawne / zintegrowane	0 dn	wto, 11-07-05	wto, 11-07-05	0,00 zł											
Uzyskiwanie efektu ekologicznego	240 dn	śro, 11-03-02	wto, 12-01-31	0,00 zł											


ZAŁĄCZNIK NR 2B/4 - Harmonogram zadania Nr 2006/PL/C/PE/003-05

Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	Koszt	2006		2007		2008		2009		2010	
					P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
Zadanie nr 2006/PL/16/C/PE/003-05 [Likwidacja Oczyszczalni ścieków Biegonice]	1046 dn	pon, 06-01-02	pon, 10-01-04	1 117 000,00 zł										
Przygotowanie zadania	30 dn	pon, 06-01-02	pią, 06-02-10	0,00 zł										
Przygotowanie SIWZ na roboty	30 dn	pon, 06-01-02	pią, 06-02-10	0,00 zł										
Ogłoszenie przetargu	0 dn	pią, 06-02-10	pią, 06-02-10	0,00 zł										
Realizacja zadania	829 dn	śro, 06-11-01	pon, 10-01-04	1 117 000,00 zł										
Podpisanie umowy z wykonawcą	0 dn	śro, 06-11-01	śro, 06-11-01	0,00 zł										
Budowa	826 dn	pon, 06-11-06	pon, 10-01-04	1 117 000,00 zł										
Roboty	550 dn	pon, 06-11-06	pią, 08-12-12	1 117 000,00 zł										
Uzyskanie efektu rzeczowego	0 dn	pią, 08-12-12	pią, 08-12-12	0,00 zł										
Rozruch	10 dn	pon, 08-12-15	pią, 08-12-26	0,00 zł										
Okres zgłaszania wad	266 dn	pon, 08-12-29	pon, 10-01-04	0,00 zł										
Zakończanie zadania	100 dn	pon, 08-12-15	pią, 09-05-01	0,00 zł										
Uzyskiwanie efektu ekologicznego	100 dn	pon, 08-12-15	pią, 09-05-01	0,00 zł										

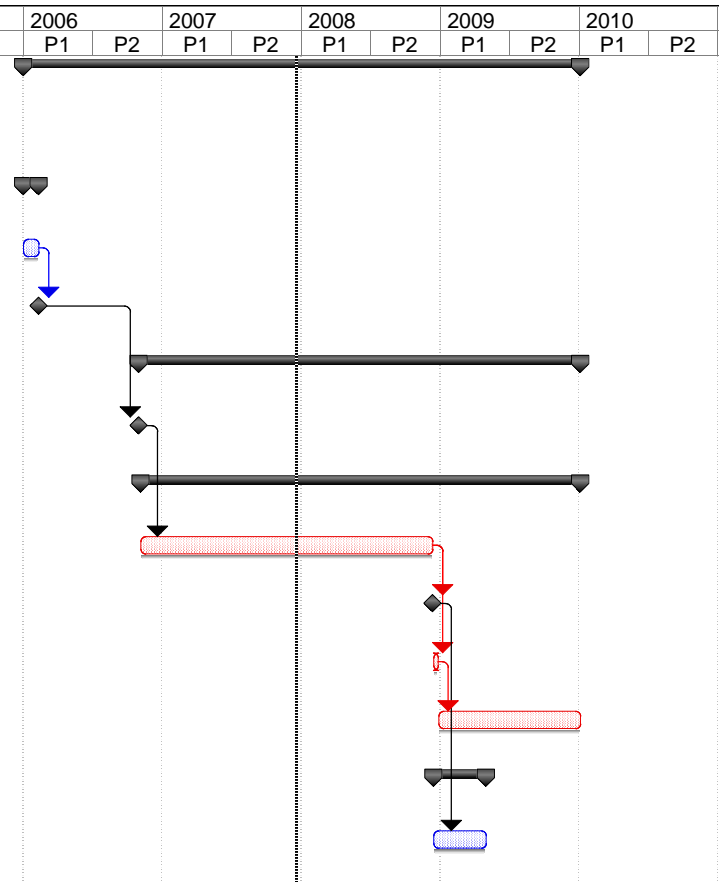

ZAŁĄCZNIK NR 2B/4 - Harmonogram zadania Nr 2006/PL/C/PE/003-05

Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	Koszt	2006		2007		2008		2009		2010	
					P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
Zadanie nr 2006/PL/16/C/PE/003-05 [Likwidacja Oczyszczalni ścieków Biegonice]	1046 dn	pon, 06-01-02	pon, 10-01-04	1 117 000,00 zł										
Przygotowanie zadania	30 dn	pon, 06-01-02	pią, 06-02-10	0,00 zł										
Przygotowanie SIWZ na roboty	30 dn	pon, 06-01-02	pią, 06-02-10	0,00 zł										
Ogłoszenie przetargu	0 dn	pią, 06-02-10	pią, 06-02-10	0,00 zł										
Realizacja zadania	829 dn	śro, 06-11-01	pon, 10-01-04	1 117 000,00 zł										
Podpisanie umowy z wykonawcą	0 dn	śro, 06-11-01	śro, 06-11-01	0,00 zł										
Budowa	826 dn	pon, 06-11-06	pon, 10-01-04	1 117 000,00 zł										
Roboty	550 dn	pon, 06-11-06	pią, 08-12-12	1 117 000,00 zł										
Uzyskanie efektu rzeczowego	0 dn	pią, 08-12-12	pią, 08-12-12	0,00 zł										
Rozruch	10 dn	pon, 08-12-15	pią, 08-12-26	0,00 zł										
Okres zgłaszania wad	266 dn	pon, 08-12-29	pon, 10-01-04	0,00 zł										
Zakończanie zadania	100 dn	pon, 08-12-15	pią, 09-05-01	0,00 zł										
Uzyskiwanie efektu ekologicznego	100 dn	pon, 08-12-15	pią, 09-05-01	0,00 zł										

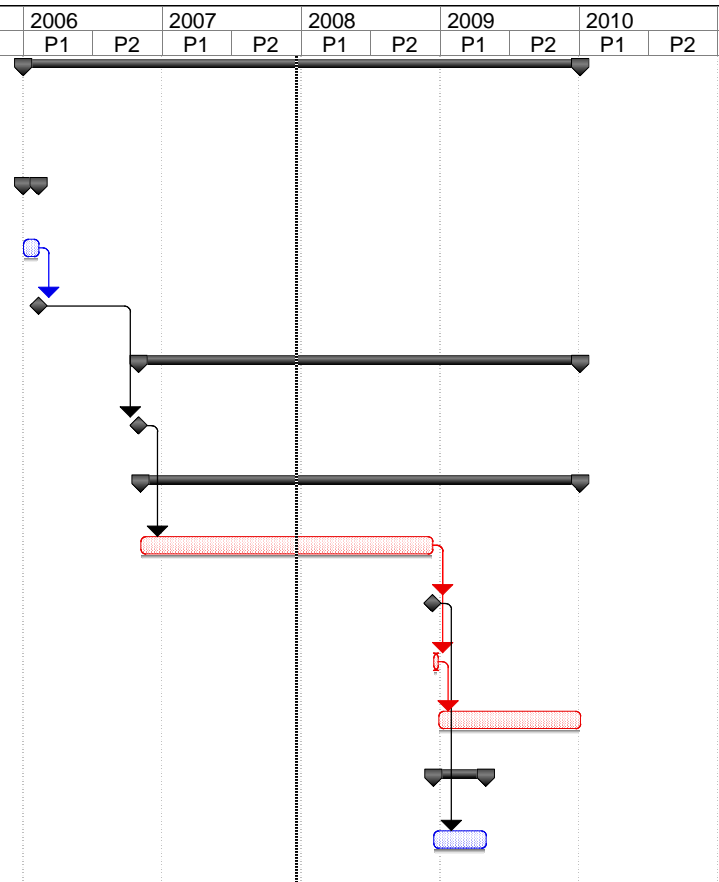

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Harmonogram projektu: "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich" - faza przygotowania projektu

Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	2007				2008							
				Kw 3	Kw 4	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4	Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4		
Przygotowanie projektu	457 dn	pią, 06-12-01	pon, 08-09-01												
Uzgodnienie warunków finansowania krajowego	170 dn	pon, 08-01-07	pon, 08-09-01												
Wystąpienie o List intencyjny	30 dn	pon, 08-01-07	pią, 08-02-15												
Podpisanie Listu intencyjnego	0 dn	pią, 08-02-15	pią, 08-02-15												
Wystąpienie o udzielenie pożyczki	0 dn	pią, 08-02-29	pią, 08-02-29												
Decyzja o udzieleniu pożyczki	0 dn	pon, 08-09-01	pon, 08-09-01												
Podpisanie umowy pożyczkowej	0 dn	pon, 08-09-01	pon, 08-09-01												
Ustalenie struktury instytucjonalnej Beneficjenta	300 dn	wto, 07-01-02	pon, 08-02-25												
Utworzenie JRP	130 dn	pią, 06-12-01	czw, 07-05-31												
Przygotowanie i złożenie kompletnego Wniosku o dofinansowanie	0 dn	pon, 08-06-30	pon, 08-06-30												
Decyzja o dofinansowaniu	0 dn	pon, 08-06-30	pon, 08-06-30												
Uzgodnienie umowy o dofinansowanie z załącznikami	60 dn	wto, 08-06-10	pon, 08-09-01												
Zawarcie umowy o dofinansowanie	0 dn	pon, 08-09-01	pon, 08-09-01												

ZAŁĄCZNIK NR 2A - Harmonogram zadania Nr 2006/PL/C/PE/003-03- żółty Fidic
 Długość sieci wodociągowej 2 [km]
 Długość sieci kanalizacji sanitarnej 8,35 [km]

Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozpoczęcie	Zakończenie	Koszt	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012			
					P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P1	P2	
Zadanie nr 2006/PL/C/PE/003-03 [Modernizacja sieci wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej- żółty Fidic]	1799 dn	śro, 05-05-04	pon, 12-03-26	19 833 200,00 zł																		
Przygotowanie zadania	756 dn	śro, 05-05-04	śro, 08-03-26	0,00 zł																		
Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji LICP	67 dn	śro, 05-05-04	czw, 05-08-04	0,00 zł																		
Uzyskanie decyzji LICP	0 dn	czw, 05-08-04	czw, 05-08-04	0,00 zł																		
Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej w tym ROŚ	53 dn	śro, 05-09-21	pią, 05-12-02	0,00 zł																		
Uzyskanie decyzji środowiskowej	0 dn	pią, 05-12-02	pią, 05-12-02	0,00 zł																		
Nabycie prawa do terenu	0 dn	śro, 06-01-04	śro, 06-01-04	0,00 zł																		
Przygotowanie opracowań dla PFU (inwentaryzacja zieleni, badania geotechniczne i hydrologiczne, itp.)	150 dn	czw, 05-12-01	śro, 06-06-28	0,00 zł																		
Przygotowanie SIWZ na projektowanie i roboty	50 dn	czw, 08-01-17	śro, 08-03-26	0,00 zł																		
Ogłoszenie przetargu	0 dn	śro, 08-03-26	śro, 08-03-26	0,00 zł																		
Realizacja zadania	952 dn	pią, 08-08-01	pon, 12-03-26	19 833 200,00 zł																		
Podpisanie umowy z wykonawcą	0 dn	pią, 08-08-01	pią, 08-08-01	0,00 zł																		
Projektowanie i budowa	952 dn	pią, 08-08-01	pon, 12-03-26	19 833 200,00 zł																		
Wykonanie dokumentacji projektowej	10 dn	pią, 08-08-01	czw, 08-08-14	100 000,00 zł																		
Projekt budowlany	10 dn	pią, 08-08-01	czw, 08-08-14	0,00 zł																		
Projekt wykonawczy	10 dn	pią, 08-08-01	czw, 08-08-14	100 000,00 zł																		
Zgłoszenie robót modernizacyjnych	0 dn	czw, 08-08-14	czw, 08-08-14	0,00 zł																		
Uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie	0 dn	czw, 08-09-25	czw, 08-09-25	0,00 zł																		
Roboty	650 dn	pią, 08-09-26	czw, 11-03-24	19 733 200,00 zł																		
Uzyskanie efektu rzeczowego	0 dn	czw, 11-03-24	czw, 11-03-24	0,00 zł																		
Rozruch	7 dn	pią, 11-03-25	pon, 11-04-04	0,00 zł																		
Okres zgłaszania wad	255 dn	wto, 11-04-05	pon, 12-03-26	0,00 zł																		
Zakończanie zadania	37 dn	czw, 11-03-24	pon, 11-05-16	0,00 zł																		
Pozwolenie na użytkowanie	30 dn	wto, 11-04-05	pon, 11-05-16	0,00 zł																		
Pozwolenie wodnoprawne / zintegrowane	0 dn	pon, 11-04-04	pon, 11-04-04	0,00 zł																		
Uzyskiwanie efektu ekologicznego	0 dn	czw, 11-03-24	czw, 11-03-24	0,00 zł																		