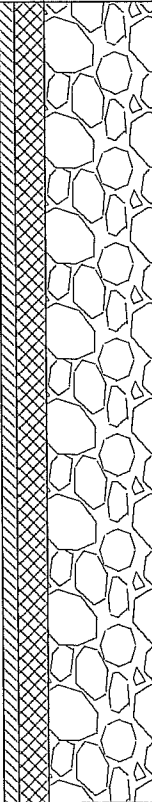


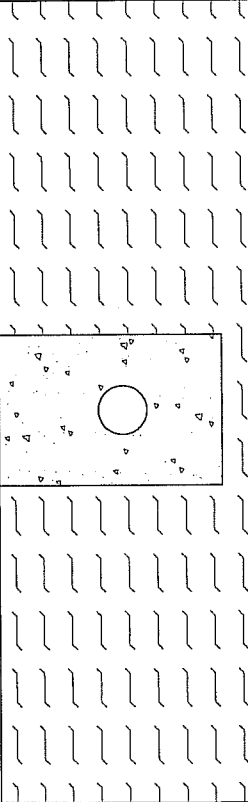



**PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA
POD NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWĄ
Z ELASTYCZNĄ WARSTWĄ PODKŁADOWĄ**

	Nawierzchnia poliuretanowa CONIPUR gr. 1,3 - 2,0cm
	Elastyczna, przepuszczalna warstwa podkładowa CONIPUR ET gr. 3,5cm
	Kruszywo kamienne łamane. Frakcja 0-63. Grubość minimalna warstwy 15cm
	Piasek lub pospółka gr. minimalna warstwy 10cm
	System drenażu wewnętrzznego. Sączek PVC w obsypce ze żwiru filtracyjnego. Głębokość minimalna: grunt rodzimy - 20cm
	Grunt rodzimy

ANDRZEJ JĘDRZEJCZYK

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
BIURO ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
DZIAŁ DO KIEROWANIA I NADZOROWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Upr. 07 UAN I-8340/A-72/86
33-335 NAWOJOWA 417
tel. 0-18 44-57-331, 0-602 61-63-12

Kompleks boisk sportowych w Boguszy	
OBIEKT	
LOKALIZACJA	Działka nr 405 i 406 obr. Bogusza gm. Kamionka Wielka.
PRZEDMIOT RYSUNKU	PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWĄ - szczegóły
INWESTOR	Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej
Projektował:	
upr. tech. bud. Andrzej JĘDRZEJCZYK	mgr inż. Tomasz TYRPAK
NR RYSUNKU	SKALA
08/A	1:1
	DATA
	luty 2009 r
	STADIUM
	Projekt